


COMPACT - Standalone Zutrittskontrolle


Compact ist eine einfache, integrierte Lösung für niedrige Sicherheitsstufen und interne Türen. Es gibt keine separate Steuerzentrale, da alle Systemelemente im Leser untergebracht sind. Dies bedeutet weniger Komponenten und eine einfachere Installation. Schließen Sie einfach eine Energieversorgung und einen Elektrotüröffner an. Zutritt wird über Transponder gewährt. Da Compact eine Standalone-Anlage ist, wird sie über einfache Transponder- oder Kartensets verwaltet.

Beispielkonfiguration mit Proximity P

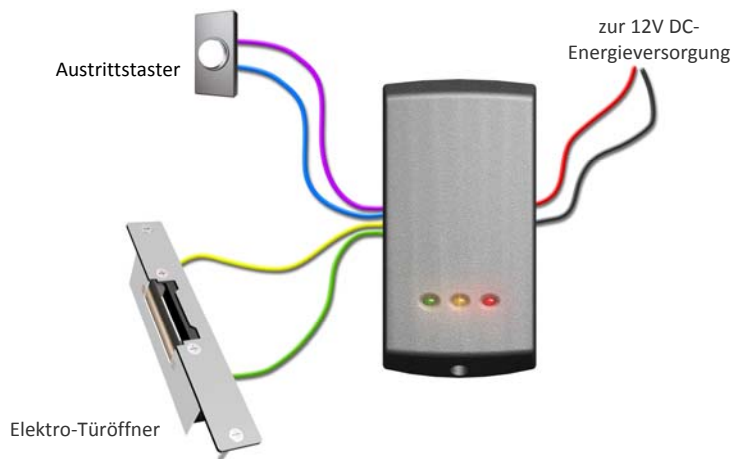

Compact-Leser haben ein Aderpaar für die Ansteuerung des Elektrotüröffners und ein Aderpaar für die Energieversorgung. An das dritte Aderpaar kann optional ein Austrittstaster angeschlossen werden. Alle Aderpaare werden mittig rückseitig aus dem Leser herausgeführt. Dies erleichtert eine genaue Montage.

Zugangsbereiche nutzen:

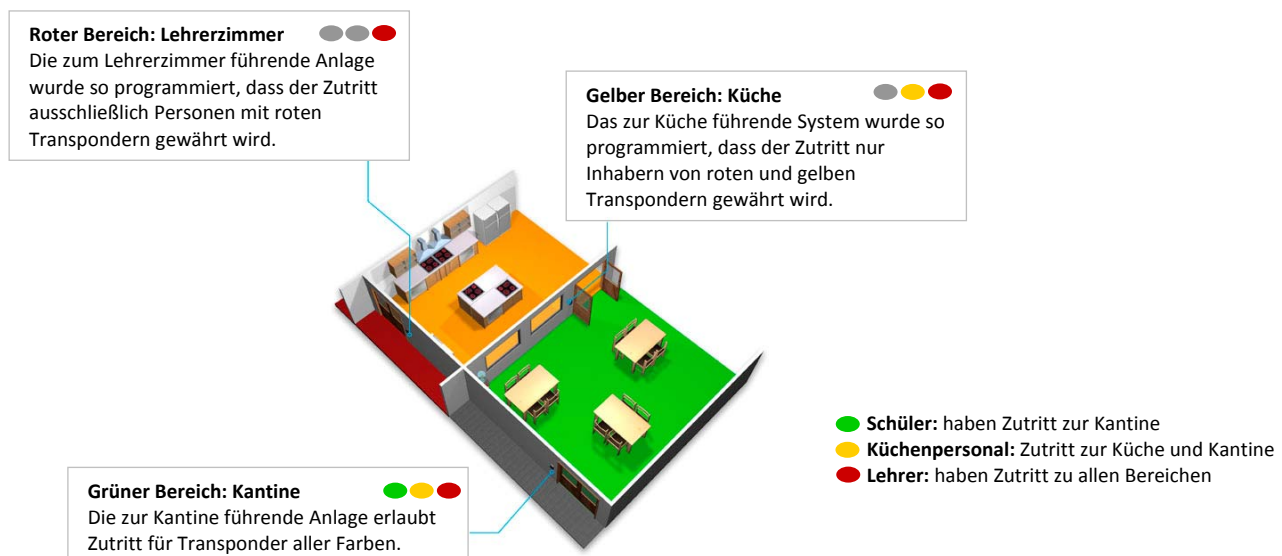

Das Diagramm oben zeigt eine in drei Bereiche getrennte und mit PROXIMITY compact Systemen gesicherte Schulkantine. An die nach Aufgabe und Funktion unterschiedlichen Benutzertypen werden Transponder entsprechender Farbkodierung ausgegeben. Dieses einfache Beispiel verdeutlicht, wie compact-Mehrfachsysteme für gruppenspezifische Zutrittsberechtigungen konfiguriert werden können.

compact Leser und Tastaturen

Compact-Anlagen können an vielen Türen innerhalb eines Objekts installiert werden, wobei gleiche Kartenarten für alle Türen verwendet werden. Die Leser werden mit einer dunklen und hellen Abdeckkappe geliefert. Nach Abschluss der Montage wird die gewünschte Abdeckkappe aufgesetzt. Abdeckkappen in anderen Farben und für Ersatz sind lieferbar.

Die Leser sind als Berührungslose (PROXIMITY), Magnetkarten (CARDLOCK) oder Tastaturleser (TOUCHLOCK) erhältlich.

Systemspezifikationen	
Anzahl der Benutzer (PROXIMITY, CARDLOCK)	max. 10.000
Anzahl der Codes (TOUCHLOCK)	max. 50
Anzahl der Türen pro Objekt	keine Begrenzung
Anzahl der Sets pro Leser	max. 100
Türfreigabezeit	1 sec. – 60 sec.
Zeitzone	max. 2
Zugangsbereiche	max. 3
Leser pro Tür	1

Hardware	
Stromaufnahme (ohne Elektrotüröffner)	100 – 300 mA
Max. Stromaufnahme des Elektrotüröffners	max. 1000 mA
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	- 20° bis 55° C
Spannung	11V – 14V DC
Anwendung	nur für Innenbereiche




PROXIMITY compact Leser P-Serie		
	Art.-Nr. 333-210c Art.-Nr. 353-210c Art.-Nr. 373-210c	1-Tür-Zutrittskontrolle mit integrierter Elektronik Auswechselbare Kunststoff-Abdeckkappen in weiß und schwarz Anschlusskabel 3m Erforderliches Netzteil: 12V/DC / 1A P-Serie in drei Größen erhältlich: P38 (B/H/T): 38 x 78 x 12,5 mm P50 (B/H/T): 50 x 100 x 12,5 mm P75 (B/H/T): 75 x 143 x 16 mm
PROXIMITY compact Leser P75 mit Schraubklemmen-Anschluss		
	Art.-Nr. 373-220c	1-Tür-Zutrittskontrolle mit integrierter Elektronik mit Schraubklemmen-Anschluss, ohne Anschlusskabel Auswechselbare Kunststoff-Abdeckkappen in weiß und schwarz Erforderliches Netzteil: 12V/DC / 1A Abmessung (B/H/T): 75 x 143 x 16 mm
PROXIMITY compact vandalen-resistenter Leser		
	Art.-Nr. 326-735c	1-Tür-Zutrittskontrolle mit integrierter Elektronik für Montagen in Wand- oder Türrahmenbohrungen (besonders geeignet für vandalismus-gefährdete Orte) Leser im zylindrischen Gehäuse Auswechselbare Kunststoff-Abdeckkappen in weiß und schwarz Anschlusskabel 3m Abmessung Leser: Ø 20 mm, Höhe 60 mm Abmessung Kappe (B/H/T): 30 x 48 x 9 mm
CARDLOCK compact Leser		
	Art.-Nr. 945-803sc	1-Tür-Zutrittskontrolle mit integrierter Elektronik für Magnetstreifenkarten (in 10, 50 und 100er Kartensets erhältlich) Leser mattverchromt mit Anschlusskabel 3m Abmessung (B/H/T): 34 x 89 x 34 mm
TOUCHLOCK compact Tastatur K-Serie		
	Art.-Nr. 331-210c Art.-Nr. 351-210c Art.-Nr. 371-210c	1-Tür-Zutrittskontrolle mit integrierter Elektronik im Gehäuse der Tastatur Zutritt mit Code/PIN (4- bis 8-stellig); bis zu 50 Codes Optionale Blockierung nach 20 falschen Ziffern Tasten mit Hintergrundbeleuchtung Auswechselbare Kunststoff-Abdeckkappen in weiß und schwarz Anschlusskabel 3m K-Serie in drei Größen erhältlich: K38 (B/H/T): 38 x 78 x 12,5 mm K50 (B/H/T): 50 x 100 x 15 mm K75 (B/H/T): 75 x 143 x 16 mm




TOUCHLOCK compact Tastatur K75 mit Schraubklemmen-Anschluss		
	Art.-Nr. 371-210c	1-Tür-Zutrittskontrolle mit integrierter Elektronik im Gehäuse der Tastatur Zutritt mit Code/PIN (4- bis 8-stellig); bis zu 50 Codes Optionale Blockierung nach 20 falschen Ziffern mit Schraubklemmen-Anschluss, ohne Anschlusskabel Austauschbare Kunststoff-Abdeckkappen in weiß und schwarz Tasten mit Hintergrundbeleuchtung Abmessung (B/H/T): 75 x 143 x 16 mm
TOUCHLOCK compact Edelstahl-Tastatur K-Serie		
	Art.-Nr. 332-210c Art.-Nr. 352-210c Art.-Nr. 372-210c	1-Tür-Zutrittskontrolle mit integrierter Elektronik im Gehäuse der Tastatur Zutritt mit Code/PIN (4- bis 8-stellig); bis zu 50 Codes Optionale Blockierung nach 20 falschen Ziffern Robuste Tastatur aus Edelstahl; Anschlusskabel 3m K-Edelstahlserie in drei Größen erhältlich: K38 Edelstahl (B/H/T): 38 x 78 x 12,5 mm K50 Edelstahl (B/H/T): 50 x 100 x 15 mm K75 Edelstahl (B/H/T): 75 x 143 x 16 mm
TOUCHLOCK compact Edelstahl-Tastatur K75 mit Schraubklemmen-Anschluss		
	Art.-Nr. 372-220c	1-Tür-Zutrittskontrolle mit integrierter Elektronik im Gehäuse der Tastatur Zutritt mit Code/PIN (4- bis 8-stellig); bis zu 50 Codes Optionale Blockierung nach 20 falschen Ziffern mit Schraubklemmen-Anschluss, ohne Anschlusskabel Robuste Tastatur aus Edelstahl Abmessung (B/H/T): 75 x 143 x 16 mm

compact Transponder und Karten




Die Benutzerkarten/-transponder werden mit ihren zugehörigen Delete-Karten in Kartensets geliefert. Die Inbetriebnahme der Anlage erfordert die Anwendung der Gruppen-Startkarte, die in dem Set enthalten ist. Danach sind sofort alle Transponder und Karten aus dem Set gültig und können ausgegeben werden.

Sets können in verschiedenen Packgrößen und Farben bestellt werden.

PROXIMITY Karten-Sets		
	Art.-Nr. 830-010 Art.-Nr. 830-025 Art.-Nr. 830-050 Art.-Nr. 830-100	PROXIMITY PVC-Karten 125 kHz Kartenset für den Einsatz mit Compact- und Switch2-Systemen in 10er, 25er, 50er und 100er Packs erhältlich Farbkodierung/Pack: gelb, grün und rot Kartenformat: 86 x 54 x 0,8 mm (ISO) Lieferung in Kartenmappe incl. Standard-Programmierkarte
PROXIMITY Schlüsselanhänger-Sets		
	Art.-Nr. 820-010 Art.-Nr. 820-025 Art.-Nr. 820-050 Art.-Nr. 820-100	PROXIMITY Schlüsselanhänger 125 kHz Transponderset für den Einsatz mit Compact- und Switch2-Systemen in 10er, 25er, 50er und 100er Packs erhältlich Farbkodierung/Pack: gelb, grün und rot Format Schlüsselanhänger: \varnothing 9 - 14 mm, Höhe 40 mm Format Programmier- und Delete-Karten: 86 x 54 x 0,8 mm (ISO) Lieferung in Kartenmappe incl. Standard-Programmierkarten
PROXIMITY Programmierkarten für weitere Funktionen		
	Art.-Nr. 820-000	125 kHz Programmierkarten zur Konfiguration von zusätzlichen Funktionen: - Zugangsbereiche bilden - nach Kartenfarbe gelb, grün oder rot - Zeitzonen einrichten - Austrittstaster wieder anschliessen - Karte plus PIN - alle Benutzer ausschliessen (individuelle Gültigkeitsbereiche) - Türöffner-Relais toggeln

PROXIMITY Kodiersystem		
		PROXIMITY Kodiergerät mit USB-Anschlusskabel incl. Software für die Verwaltung von vielen Benutzern (z.B. Sportclubs) Benutzer- und Delete-Karten können selbst umkodiert werden (Systemvoraussetzung: Windows2000, XP oder Professional)
CARDLOCK Karten-Sets		
	Art.-Nr. 850-010 Art.-Nr. 850-050 Art.-Nr. 850-100	CARDLOCK PVC-Karten mit Magnetstreifen (vorcodiert) Kartensets für den Einsatz mit Compact- und Switch2-Systemen in 10er, 50er und 100er Packs erhältlich Kartenformat: 86 x 54 x 0,8 mm (ISO) Lieferung in Kartenmappe incl. Standard-Programmierkarten und Bestellkarte für spätere Kartennachbestellungen
CARDLOCK Programmierkarten für weitere Funktionen		
	Art.-Nr. 877-012	Programmierkarten zur Konfiguration von zusätzlichen Funktionen: - Zugangsbereiche bilden - nach Kartenfarbe gelb, grün oder rot - Zeitzonen einrichten - Austrittstaster wieder anschliessen - Karte plus PIN - alle Benutzer ausschliessen (individuelle Gültigkeitsbereiche) - Türöffner-Relais toggeln

compact Zubehör

Austrittstaster E-Serie		
	Art.-Nr. 336-310 Art.-Nr. 356-310 Art.-Nr. 356-310	Robuste Austrittstaster mit Anschlusskabel geeignet für Compact-, Switch2- und Net2-Anlagen Lieferung mit einem dunklen und hellen Rahmen Spannung: 11V – 14V DC Stromaufnahme: 45 – 75 mA E-Serie in drei Größen erhältlich: E38 (B/H/T): 39 x 48 x 13 mm E50 (B/H/T): 50 x 58 x 14 mm E75 (B/H/T): 86 x 94 x 16 mm
Austrittstaster E75 mit Anschlussklemmen		
	Art.-Nr. 356-320	Robuster Austrittstaster mit rückseitigen Schraub-Anschlussklemmen geeignet für Compact-, Switch2- und Net2-Anlagen Lieferung mit einem dunklen und hellen Rahmen Abmessung (B/H/T): 86 x 94 x 16 mm
Marine-Austrittstaster		
	Art.-Nr. 593-721	Berührungsempfindlicher Austrittstaster mit Anschlusskabel geeignet für Compact-, Switch2- und Net2-Anlagen (nur für Innenbereiche) mit grüner Hintergrundbeleuchtung Abmessung: Ø 106 mm, Tiefe 16 mm

Weiteres Zubehör (z.B. Energieversorgungen, Elektro-Türöffner) gerne auf Anfrage.

Service

Der größte Vorteil eines compact-Systems ist die einfache Installation, die vom Benutzer auch selbst durchgeführt werden kann. Auf Wunsch unterstützen wir Sie gerne, die Systeme vor Ort nach Ihren Bedürfnissen einzurichten.